

Hart im Nehmen ...

Kehrmaschine K 680

- ▶ 680 mm Bürstendurchmesser
- ▶ Freikehrmodus
- ▶ Universalaufnahmesystem
- ▶ einfache Kehrwalzennachstellung
- ▶ hydraulische Entleerung serienmäßig
- ▶ Schwerlastlenkrollen Ø 300 mm
- ▶ serienmäßige Nachlaufsicherung



Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 680

Kehren, wo es anspruchsvoll wird

Die ADLER K 680 ist speziell für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz konstruiert und ideal für den Radladeranbau. Auch am Schlepper überzeugt sie – zum Beispiel bei Lohnunternehmen mit wechselnden Einsatzorten. Eine leistungsstarke, langlebige Kehrmaschine für harte Einsätze.


Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste, serienmäßiger hydraulischer Entleerung mit Freikehrmodus und drittem Stützrad
- ▶ Seitenkehrbesen 600 mm für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- ▶ Wassersprüheinrichtung 240 l zur Reduzierung der Staubbildung
- ▶ Stromregelventil 3/4“ für Hydraulikölvolume ab 75 l/min bis 120 l/min
- ▶ Stromregelventil 1“ für Hydraulikölvolume ab 120 l/min
- ▶ hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- ▶ Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN EN 15432-1 Größe 3 inkl. Aushubzylinder und Niveaueausgleich zur optimalen Boden Anpassung
- ▶ Begrenzungslichter LED 12/24 V / Warnfahnen
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbton (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 680		210	240	270
Arbeitsbreite gerade / schräg	cm	210/195	240/225	270/255
Gesamtbreite	cm	230	260	290
Bürstendurchmesser	mm	680	680	680
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / > 40 l/min		
Gewicht freikehrend / Schmutzbehälter kg				
Füllvolumen Schmutzbehälter	Liter	343	392	441
Flächenleistung	m²/h	16.800	19.200	21.600



Seitenkehrbesen 600 mm – serienmäßig mit Mischbesatz

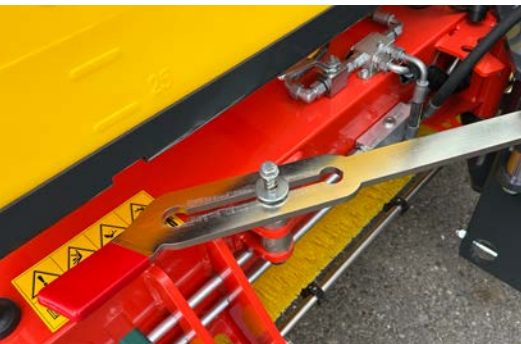

Einfache mechanische Seitenverschwenkung (rechts/links) – optional hydraulisch



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter



Zwei hochverschleißfeste Gleitlager für die Behälterentleerung



Serienmäßig mit innenliegendem Hydraulikmotor



Serienmäßig mit Schwerlastlenkrollen ausgestattet (Ø 300 x 95 mm)



Bequemes Nachstellen der Kehrwalze in Richtung des Sammelbehälters